

● POTENCIA y ● RENDIMIENTO

COMPACTA Y MANIOBRABLE



Se muestra la 1640E


● ALTURA DE ELEVACIÓN

1640E	2438 mm
R105	2731 mm
4240E	2927 mm



● ALTURA TOTAL BAJA

Obtenga acceso a construcciones e instalaciones con una altura total de 1784 mm en la R105, 1897 mm en la 1640E y 1994 mm en la 4240E.

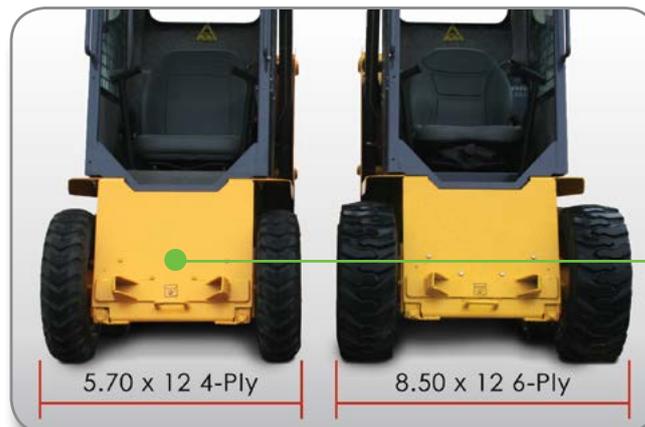

● ANCHURA ESTRECHA

Entre las opciones de neumáticos se ofrecen anchuras tan estrechas como 914 mm en la 1640E, 965 mm en la 4240E y 1232 mm en la R105.



● **IDEAL PARA ESPACIOS ESTRECHOS O PEQUEÑOS**

● **CONTRAPESO/ PARACHOQUES**

Un contrapeso opcional en la 4240E aumenta la capacidad máxima hasta 553 kg y 669 kg en R105..



● **CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO**

1640E	386 kg
R105	476 kg
4240E	748 kg



● **TRANSPORTE SENCILLO**

Con un peso total de menos de 1361 kg, la minicargadora 1640E se puede cargar en un camión pequeño o un tráiler, reduciendo los costes de transporte. Lo mismo para la R105, con 1905 kg.



● **MOTOR FASE 3A YANMAR**

1640E	17.9 kW (24 hp)	86 Nm
R105	25.5 kW (34.2 hp)	109 Nm
4240E	35 kW (47 hp)	244.2 Nm