

Genie® Superlift Advantage® SLA™ -5, SLA-10, SLA-15, SLA-20 & SLA-25

Especificaciones

Modelos	SLA-5	SLA-10	SLA-15	SLA-20	SLA-25
Altura de trabajo - Horquillas estándar (horquillas abajo)	1,49 m	2,97 m	4,46 m	5,94 m	7,42 m
Altura de trabajo - Horquillas estándar (horquillas arriba)	2,0 m	3,49 m	4,98 m	6,46 m	7,94 m
Altura de trabajo - Horquillas ajustables (horquillas abajo)	1,49 m	2,97 m	4,46 m	5,94 m	7,42 m
Altura de trabajo - Horquillas ajustables (horquillas arriba)	2,0 m	3,49 m	4,98 m	6,46 m	7,94 m
Altura de trabajo - Horquillas planas	1,49 m	2,97 m	4,46 m	-	-
Altura de trabajo - mástil ⁽³⁾	1,79 m	3,28 m	4,76 m	6,25 m	7,42 m
Altura de trabajo - Plataforma de carga(2) - Horquillas abajo	1,49 m	2,97 m	4,46 m	5,94 m	7,42 m
Altura de trabajo - Plataforma de carga(2) - Horquillas arriba	2,0 m	3,49 m	4,98 m	6,46 m	7,94 m
A Altura - replegado	1,99 m	1,99 m	1,99 m	1,99 m	1,99 m
B Longitud base estándar - replegado	0,74 m	0,74 m	0,74 m	0,74 m	0,79 m
C Longitud - en funcionamiento	1,51 m	1,51 m	1,88 m	2,08 m	2,08 m
D Anchura - replegado ⁽¹⁾	0,80 m	0,80 m	0,80 m	0,80 m	0,80 m
Anchura - con estabilizadores bajados	1,85 m	1,85 m	1,85 m	1,85 m	1,85 m
E Altura libre sobre el suelo	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm
F Ángulo de inclinación del mástil	2,5° - 3° - 3,5° - 4,5°	2,5° - 3° - 3,5° - 4,5°	2,5° - 3° - 3,5° - 4,5°	2,5° - 3° - 3,5° - 4,5°	2,5° - 3° - 3,5° - 4,5°
G Altura de carga mín.	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm

Productividad


Capacidad de carga, centro carga 46 cm	454 kg	454 kg	363 kg	363 kg	295 kg
Capacidad de carga, centro carga 61 cm	454 kg	454 kg	363 kg	272 kg	204 kg
Capacidad de carga, centro carga 107 cm	159 kg	181 kg	227 kg	159 kg	113 kg

Potencia y transmisión

Manivelas - por unidad de longitud	41/m	41/m	41/m	41/m	41/m
Cabrestante estándar - carro en movimiento	41/m	41/m	41/m	41/m	41/m
Cabrestante estándar - mástil en movimiento	18/m	18/m	18/m	18/m	18/m

Peso y Presión sobre el suelo

Peso - Base Estándar	98 kg	118 kg	151 kg	184 kg	204 kg
Peso - Base Straddle	117 kg	137 kg	163 kg	-	-

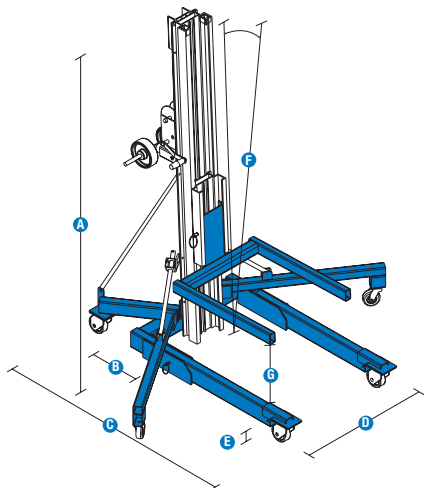

	Dimensiones	Peso
Accesorios de manipulación de carga	METRIC	METRIC
Horquillas estándar (l/a/p)(4)	69/60/6 cm	18 kg
Tamaño horquilla estándar (cada una)	6/4 cm	
Conjunto de horquillas ajustables (l/a/p)(4)	70/61-76/6 cm	24 kg
Tamaño de horquilla ajustable máximo (cada una)	6/4 cm	24 kg
Extensiones de horquillas separadas (cada una) (l/a/p)(3) (4)	76/5/8 cm	2 kg
Extensiones de horquillas unidas (cada una) (l/a/p)(3) (4)	64/5/8 cm	2 kg
Horquillas planas (l/a/p)(4)	81/41-79/3,8 cm	36 kg
Mástil (l/a/p)(3) (4)	46,61,81,112/4/15 cm	18 kg
Plataforma de carga (l/a/p)(3) (4)	70/58/7 cm	14 kg

(1) Dimensiones exteriores.

(2) Para uso con horquillas estándar y ajustables.

(3) Medido de suelo a parte inferior del grillete.

(4) Longitud/anchura/profundidad, desde el extremo del carro y el exterior de las horquillas

Genie® Superlift Advantage® SLA™ -5, SLA-10, SLA-15, SLA-20 & SLA-25

SKU: Modelo Estándar

- SLA-5, base estándar*
- SLA-5, base Straddle*
- **SLA10001C00004:** SLA-10, base estándar
- SLA-10, base straddle*

* Fabricación bajo pedido

SKU: Modelo Estándar

- **SLA15001C00003:** SLA-15, base estándar
- SLA-15, base straddle*
- **SLA20001C00002:** SLA-20, base estándar, estabilizadores
- **SLA25001C00002:** SLA-25, base estándar, estabilizadores

Opciones Disponibles		S	S+	Bt0
Chasis	Conjunto de ruedas traseras de transporte		☐	☐
	Diseño de alta resistencia	☒	☒	☒
	Diseño portátil compacto	☒	☒	☒
	Preparación rápida que no requiere herramientas	☒	☒	☒
	Estabilizadores (estándar en SLA-20, -25, no en base straddle)			☐
Mástil	Freno de mástil	☒	☒	☒
	Cabrestante manual de una velocidad, bloquea la carga en su lugar	☒	☒	☒
	Sistema de mástil telescópico patentado	☒	☒	☒
	Mástil telescópico de aluminio robusto y ligero	☒	☒	☒
	Bloqueo de transporte de chasis	☒	☒	☒
Ruedas	Ruedas de apoyo frontales que no dejan marca de 10cm	☒	☒	☒
	Ruedas de apoyo traseras de 12cm con frenos laterales	☒	☒	☒
Attachments	Horquillas de acero estándar de larga duración	☒	☒	☒
	Horquillas de anchura ajustable		☐	☐
	Pluma		☐	☐
	Horquillas planas (SLA-5, SLA-10, SLA-15)		☐	☐
	Extensiones de horquillas (para horquillas estándar o ajustables)		☐	☐
	Plataforma de carga		☐	☐

- S Configuración estándar
- S+ Configuración estándar con opciones
- Bt0 Fabricación bajo pedido
- ✓ Características estándar
- Opciones



Configuración rápida



Carga en furgoneta



Capacidad de carga
máx. 454kg



Accesorios Originales Genie⁽¹⁾

(1) Accesorios adicionales originales Genie disponibles en Parts.GenieLift.com

Las especificaciones de productos están sujetas a cambios sin previo aviso ni obligación por parte de Genie. Las fotografías y/o esquemas de este folleto sólo aparecen con fines ilustrativos. Si desea instrucciones sobre el correcto uso de este equipo, consulte el Manual del Operario. El incumplimiento de las instrucciones del manual del operario así como la actuación irresponsable de cualquier tipo por parte del operario pueden causar lesiones graves o la muerte. La única garantía aplicable y que sirve de referencia para nuestros diferentes productos es nuestra garantía contractual validada por nuestros servicios técnicos. No será válida ninguna otra garantía ni oral ni escrita. Los productos y servicios listados pueden ser marcas registradas, patentes, o nombres registrados de Terex Corporation y/o sus filiales en los EE.UU. y en numerosos otros países. Terex, Genie, Xtra Capacity, Lift Power, Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect y Tech Pro Link son marcas registradas de Terex Corporation o de sus filiales.